

ADRIAN-AIR® AXC

Teplovzdušné dverné clony

Horizontálny modul



Typ		AXC 36	AXC 45
Tepelný príkon	kW	38	45
Tepelný výkon	kW	34,6	41,0
Účinnosť	%	91	91
Dĺžka difúzora	mm	1960	1960
Prietok vzduchu pri 15 °C	m ³ /h	6500	10500
Delta T°	°C	21	15
Spotreba plynu - zemný plyn	m ³ /h	4,02	4,76
Vstupný tlak - zemný plyn	mbar	20	20
Spotreba plynu - propán	kg/h	2,96	3,51
Vstupný tlak - propán	mbar	37	37
Pripojenie plynu		3/4"	3/4"
Priemer odvodu spalín	mm	100	100
Priemer prívodu vzduchu	mm	100	100
Elektrický príkon	W	550	1350
Hmotnosť	kg	151	173

- výkonové rady 35 a 45 kW
- prietok vzduchu od 6 500 do 10 500 m³/h;
- inštalácia nad vstupné brány;
- vertikálne fúkanie ohriateho vzduchu;
- v ponuke aj variant bez vykurovania;
- nasávanie vzduchu z vnútorného prostredia.



Modul bez vykurovania

Typ		AXV-1	AXV-1,5	AXV-2
Prietok vzduchu	m ³ /h	3300	5000	6680
Elektrický príkon	W	420	620	850
A	mm	950	1472	2002
B	mm	650	650	650
C	mm	867	867	867

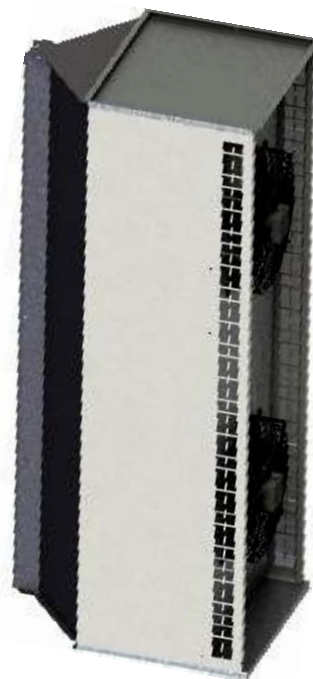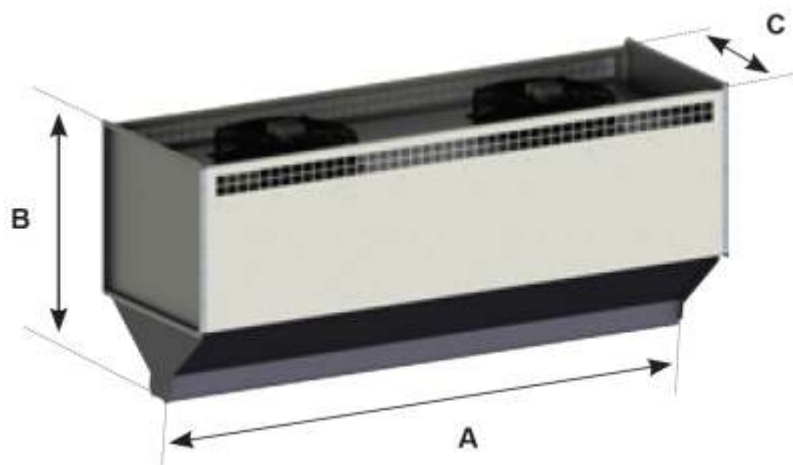

ADRIAN GROUP s.r.o.

Lazovná 53,974 0, Banská Bystrica, SLOVAKIA
 tel.: + 421 48 471 04 44, fax: + 421 48 471 04 88
 email: adrian@adrian.sk, www.adriangroup.sk